

## BPR 100/80 D

**Použití:** Hutnění zemin a zavibrování dlažeb  
Výstavba komunikací, hutnění zásepů, výkopové práce, terénní úpravy, zakládání staveb

- ✓ Komfortní ovládací páka - plynulé, přesné a úsporné ovládání



- ✓ Economizer (volitelný), průběžné měření míry zhutnění podkladu



- ✓ Koncept snadné údržby, klapky servisních otvorů, servisní sady



- ✓ Elektrický startér, pohodlné spouštění vznětového motoru



- ✓ Základní pracovní šířka 800/650 mm, volitelně 950 mm



- ✓ Robustní kryt, ochrana všech důležitých komponent



## Standardní výbava

- Ochranná kapota motoru
- Elektrický startér
- Odpružená vodící tyč
- Výškově stavitelná vodící tyč
- Vodící tyč s aretací v přepravní a pracovní poloze
- Ovládání vibrací a otáček motoru na vodící tyči
- Práškově lakovaná spodní deska z materiálu s velkou odolností proti opotřebení
- Automatické vypnutí při nízké hladině oleje
- Víceúčelové sklápěcí jednobodové zvedací oko
- Rozšiřovací desky (700 mm)
- Ochranný systém při pojezdu vzad
- Počítadlo motohodin
- Záruka 3-2-1

## Volitelná výbava

- ECONOMIZER (+5 kg)
- Sada nářadí
- Servisní sada
- Barevné provedení na přání
- Polyuretanová tlumící deska
- Rozšiřovací desky (850 mm)
- Bezpečnostní startovací klika pro nouzové spouštění motoru (+3 kg)
- DRSNÁ ZÁRUKA




### Záruka 3-2-1

- Standardně k desce BPR 100/80 D:
- 3 roky na budič vibrací, ovládání hydraulického pojezdu, ECONOMIZER
  - 2 roky na spalovací motor
  - 1 rok standardní záruka

Nebo se podívejte na nabídku  
**Prémiových záručních služeb Norwit**  
 na následující straně

## Rozměry

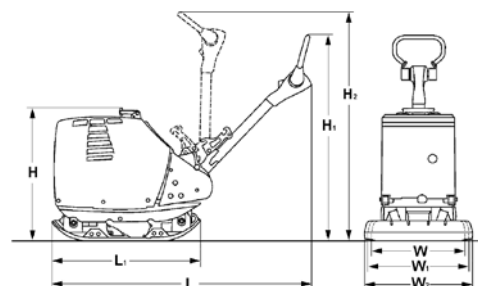

Rozměry v mm	H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
<b>BPR 100/80 D</b>	910	1180	1540	1890	980	650	800	950

## Technické parametry

### Hmotnosti

Provozní hmotnost (CECE) (W)	kg	677
Provozní hmotnost (CECE) (W1)	kg	700
Provozní hmotnost (CECE) (W2)	kg	716
Suchá hmotnost	kg	695

### Rozměry

Základní pracovní šířka	mm	800
Pracovní šířka bez před. desek (W)	mm	650
Nejnižší průjezdná výška	mm	910
Výška s vod. tyčí v horní poloze, min.	mm	1180
Výška s vod. tyčí v horní poloze, max.	mm	1320

### Parametry pojezdu

Pracovní rychlost, max.	m/min	28
Stoupavost, max.	%	35

(závisí na provozních podmínkách)

### Pohon

Výrobce motoru	Hatz	
Typ	1D90	
Stupeň emisní normy	Stage V	
Chlazení	vzduchem	
Počet válců	1	
Výkon dle ISO 3046	kW	10,3
Otáčky motoru	min <sup>-1</sup>	2600
Typ pohonu	mechanický	
Palivo	nafta	
Spotřeba paliva při běžném provozu	l/h	2,2

### Systém budiče

Frekvence	Hz	54
Odstředivá síla	kN	100
Amplituda	mm	2,7

### Objem nádrže

Palivo	l	10,0
--------	---	------

Změny technických parametrů vyhrazeny. Stroje mohou být vybaveny s volitelnou výbavou.

## PRÉMIOVÉ ZÁRUČNÍ SLUŽBY NORWIT

### Rozšířená záruka 5 let na malou mechanizaci BOMAG

#### Jak to funguje?

Stačí dodržovat předepsanou údržbu a dávat stroj na pravidelné servisní prohlídky k nám do Norwitu. Poté máte nárok na **pětiletou záruku** na většinu oprav, která pokrývá originální náhradní díly a práci servisních techniků.

#### Hlavní výhody

- ✓ Zvýšení provozuschopnosti
- ✓ Minimální administrativa
- ✓ Efektivnější kontrola nákladů
- ✓ Vyšší zůstatková hodnota při odprodeji



SLEDUJTE  
NÁS NA  
YOUTUBE



VYFOTĚTE/KLIKNĚTE

### Záruka mobility až na 5 let

#### Jak to funguje?

Pokud budete dávat váš stroj na předepsaný pravidelný servis k nám, získáte k němu **Záruku mobility** a to až na 5 let! V případě poruchy dostanete v rámci záruky náhradní stroj z naší půjčovny po dobu opravy zdarma.

#### Hlavní výhody

- ✓ Úspora nákladů
- ✓ Větší jistota v případě poruchy
- ✓ V případě neuznání záruky sleva na půjčovném 50 %!
- ✓ Platí pro malou mechanizaci BOMAG (nové a použité stroje do stáří max. 5 let)



PODÍVEJTE  
SE NA  
VIDEO



VYFOTĚTE/KLIKNĚTE

