

BPR 35/60

Použití: Hutnění zemin, živíc a zavibrování dlažeb
Opravy povrchů komunikací, výkopové práce, terénní úpravy, výstavba sportovišť a zavibrování dlažeb

- ✓ Koncept snadné údržby, klapky servisních otvorů, servisní sady



- ✓ Výškově stavitelná, odpružená vodicí tyč s ovládacími prvky



- ✓ Volitelný odklopný kryt chránící komponenty, zvedací oko



- ✓ Široká základní deska, vyšší stabilita v terénu, snazší ovládání



- ✓ Praktický přepravní podvozek (volitelná výbava)



Standardní výbava

- Ochranný kryt motoru
- Komfortní ovládací páka
- Odpružená vodící tyč
- Výškově stavitelná vodící tyč
- Vodící tyč s aretací v přepravní a pracovní poloze
- Ovládání vibrací a otáček motoru na vodící tyči
- Práškově lakovaná spodní deska z materiálu s velkou odolností proti opotřebení
- Úplně zakrytý klínový řemen
- Automatické vypnutí při nízké hladině oleje
- Ruční startér
- Ochranný systém při pojezdu vzad
- Počítadlo motohodin (s ochrannou kapotou motoru)
- Záruka 3-2-1

Volitelná výbava

- Ochranná kapota z vysokopevnostní oceli úplně zakrývající motor (+10 kg)
- Přepravní podvozek (+5 kg)
- Počítadlo provozních hodin
- Sada nářadí
- Servisní sada
- Barevné provedení na přání
- Polyuretanová tlumící deska
- DRSNÁ ZÁRUKA




Záruka 3-2-1

Standardně k desce BPR 35/60:
 - 3 roky budič vibrací + ovládání hydraulického pojezdu pákou
 - 2 roky na spalovací motor
 - 1 rok standardní záruka

Nebo se podívejte na nabídku
Prémiových záručních služeb Norwit
 na následující straně

Rozměry

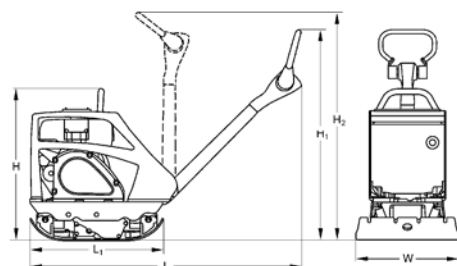

Rozměry v mm	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 35/60	660	1020	1150	1405	762	600

Technické parametry

Hmotnosti

Provozní hmotnost (CECE)	kg	205
Suchá hmotnost	kg	202

Rozměry

Základní pracovní šířka	mm	600
Nejnižší průjezdná výška	mm	660
Výška s vod. tyčí v horní poloze, min.	mm	1020
Výška s vod. tyčí v horní poloze, max.	mm	1120

Parametry pojezdu

Pracovní rychlost, max.	m/min	27
Stoupavost, max.	%	32

(závisí na provozních podmínkách)

Pohon

Výrobce motoru	Honda	
Typ	GX160	
Stupeň emisní normy	Stage V	
Chlazení	vzduchem	
Počet válců	1	
Výkon dle SAE J1349	kW	3,6
Otáčky motoru	min ⁻¹	3600
Typ pohonu	mechanický	
Palivo	benzín	
Spotřeba paliva při běžném provozu	l/h	1,1

Systém budiče

Frekvence	Hz	85
Odstředivá síla	kN	35
Amplituda	mm	1,30

Objem nádrže

Palivo	l	3,1
--------	---	-----

Změny technických parametrů vyhrazeny. Stroje mohou být vyobrazeny s volitelnou výbavou.

PRÉMIOVÉ ZÁRUČNÍ SLUŽBY NORWIT

Rozšířená záruka 5 let na malou mechanizaci BOMAG

Jak to funguje?

Stačí dodržovat předepsanou údržbu a dávat stroj na pravidelné servisní prohlídky k nám do Norwitu. Poté máte nárok na **pětiletou záruku** na většinu oprav, která pokrývá originální náhradní díly a práci servisních techniků.

Hlavní výhody

- ✓ Zvýšení provozuschopnosti
- ✓ Minimální administrativa
- ✓ Efektivnější kontrola nákladů
- ✓ Vyšší zůstatková hodnota při odprodeji



SLEDUJTE
NÁS NA
YOUTUBE



VYFOTĚTE/KLIKNĚTE

Záruka mobility až na 5 let

Jak to funguje?

Pokud budete dávat váš stroj na předepsaný pravidelný servis k nám, získáte k němu **Záruku mobility** a to až na 5 let! V případě poruchy dostanete v rámci záruky náhradní stroj z naší půjčovny po dobu opravy zdarma.

Hlavní výhody

- ✓ Úspora nákladů
- ✓ Větší jistota v případě poruchy
- ✓ V případě neuznání záruky sleva na půjčovném 50 %!
- ✓ Platí pro malou mechanizaci BOMAG (nové a použité stroje do stáří max. 5 let)



PODÍVEJTE
SE NA
VIDEO



VYFOTĚTE/KLIKNĚTE

