

BW 75 H

Použití: Hutnění zemin a živců

Výstavba a opravy chodníků, cyklostezek, příjezdových cest, parkovišť, hřišť, sportovišť, hospodářských a lesních cest

- ✓ Standardně skrápěcí systém s objemnou nádrží



- ✓ Bezpečnostní, nastavitelná rukojeť s ovládním všech funkcí




- ✓ Snadná údržba, přístupná servisní místa, servisní sady



- ✓ Kombinace elektrického a ručního startéru, pohodlné spouštění



- ✓ Dvojitý vibrační systém, vysoká odstředivá síla a pojezdová rychlost



Standardní výbava

- Hydrostatický pohon
- Vibrace obou běhounů
- Mechanický pohon vibrátorů
- Elektrický startér
- Plynule nastavitelná rychlost pojezdu
- Skrápěcí systém
- Odpružená vodící tyč
- Výškově stavitelná vodící tyč
- Ovládání vibrační a otáček motoru na vodící tyči
- Dva škrabáky na každém běhounu
- Jednobodový zvedací závěs
- Ruční startér
- Záruka 3-2-1

Volitelná výbava

- Sada nářadí
- Servisní sada
- Barevné provedení na přání
- Bezpečnostní výbava
 - Bezpečnostní ovládání
 - Ochranný systém při pojezdu vzad
 - Parkovací brzda




Záruka 3-2-1

- Standardně k válci BW 75 H:
- 3 roky budič vibrací + spojka + pohon vibrací
 - 2 roky na spalovací motor
 - 1 rok standardní záruka

Nebo se podívejte na nabídku
Prémiových záručních služeb Norwit
 na následující straně

Rozměry

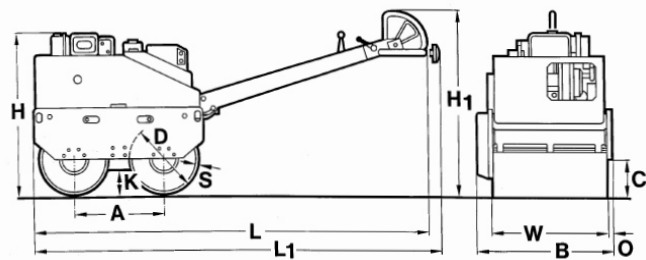

Rozměry v mm	A	B	C	D	H	H1	K	L	L1	O	S	W
BW 75 H	620	865	250	500	1100	1159	128	2910	3010	20	10	750

Technické parametry

Hmotnosti

Provozní hmotnost (CECE)	kg	1040
Suchá hmotnost	kg	1010
Průměrné zatížení běhounů (CECE)	kg	520
Průměrný statický lin. tlak (CECE)	kg/cm	6,9

Rozměry

Pracovní šířka	mm	750
Celková délka, min.	mm	1360

Parametry pojezdu

Rychlost (1) vpřed	km/h	0-5,0
Rychlost (1) vzad	km/h	0-2,5
Stoupavost bez/s vibracemi, max.	%	40/35

Pohon

Výrobce motoru		Yanmar
Typ		L100
Stupeň emisní normy		bez cert. EPA
Chlazení		vzduchem
Počet válců		1
Výkon dle ISO 3046	kW	6,2
Otáčky motoru	min-1	3100
Palivo		nafta
Typ pohonu		hydrostatický
Poháněný běhoun		přední+zadní
Spotřeba paliva při běžném provozu	l/h	1,5

Brzdy

Provozní brzda		hydrostatická
Parkovací brzda		mechanická

Systém budiče

Vibrace běhounu		přední+zadní
Typ pohonu		mechanický
Frekvence	Hz	55
Amplituda	mm	0,50
Odstředivá síla	kN	40

Systém skrápění

Typ skrápěcího systému		gravitační
------------------------	--	------------

Objem nádrže

Palivo	l	5,5
Voda	l	60,0

Změny technických parametrů vyhrazeny. Stroje mohou být vyrobeny s volitelnou výbavou.



PRÉMIOVÉ ZÁRUČNÍ SLUŽBY NORWIT

Rozšířená záruka 5 let na malou mechanizaci BOMAG

Jak to funguje?

Stačí dodržovat předepsanou údržbu a dávat stroj na pravidelné servisní prohlídky k nám do Norwitu. Poté máte nárok na **pětiletou záruku** na většinu oprav, která pokrývá originální náhradní díly a práci servisních techniků.

Hlavní výhody

- ✓ Zvýšení provozuschopnosti
- ✓ Minimální administrativa
- ✓ Efektivnější kontrola nákladů
- ✓ Vyšší zůstatková hodnota při odprodeji



SLEDUJTE
NÁS NA
YOUTUBE



VYFOTĚTE/KLIKNĚTE

Záruka mobility až na 5 let

Jak to funguje?

Pokud budete dávat váš stroj na předepsaný pravidelný servis k nám, získáte k němu **Záruku mobility** a to až na 5 let! V případě poruchy dostanete v rámci záruky náhradní stroj z naší půjčovny po dobu opravy zdarma.

Hlavní výhody

- ✓ Úspora nákladů
- ✓ Větší jistota v případě poruchy
- ✓ V případě neuznání záruky sleva na půjčovném 50 %!
- ✓ Platí pro malou mechanizaci BOMAG (nové a použité stroje do stáří max. 5 let)



PODÍVEJTE
SE NA
VIDEO



VYFOTĚTE/KLIKNĚTE

