

BPR 55/65 D STONEGUARD

Použití: Zavibrování dlažeb

Dlaždice s ostrými hranami, velké, s citlivým povrchem, velké plochy, ochrana vestavěných objektů

- ✓ Robustní kryt, ochrana důležitých komponent, zvedací oko



- ✓ Koncept snadné údržby, klapky servisních otvorů, servisní sady



- ✓ Intuitivní, přesné ovládání, minimální přenos vibrací



Ilustrační obrázek

- ✓ Elektrický startér, pohodlné spouštění vznětového motoru



- ✓ Speciální plastová základní deska, ochrana povrchu i hran dlaždic



Standardní výbava

- Speciální základní deska STONEGUARD
- Ochranná kapota motoru
- Komfortní ovládací páka
- Odpružená vodící tyč
- Výškově stavitelná vodící tyč
- Vodící tyč s aretací v přepravní a pracovní poloze
- Ovládání vibrací a otáček motoru na vodící tyči
- Spodní deska z materiálu s velkou odolností proti opotřebení
- Automatická dekomprese
- Víceúčelové sklápěcí jednobodové zvedací oko
- Elektrický startér
- Ruční startér
- Ochranný systém při pojezdu vzad
- Výstraha při nízké hladině oleje
- Počítadlo motohodin
- Záruka 3-2-1

Volitelná výbava


- Sada nářadí
- Servisní sada
- Barevné provedení na přání
- DRSNÁ ZÁRUKA



Záruka 3-2-1

- Standardně k desce BPR 55/65 D:
- 3 roky na budič vibrací, ovládání hydraulického pojezdu
 - 2 roky na spalovací motor
 - 1 rok standardní záruka

Rozměry

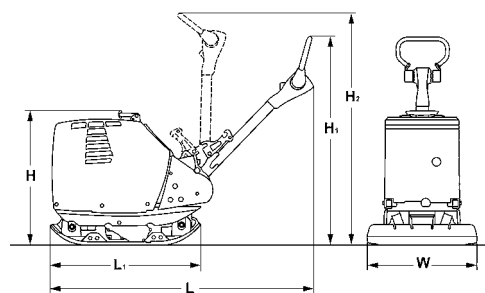

Rozměry v mm	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 55/65 D	800	990	1360	1735	970	680

Technické parametry

Hmotnosti

Provozní hmotnost (CECE) (W)	kg	482
Suchá hmotnost	kg	477

Rozměry

Základní pracovní šířka	mm	680
Nejnižší průjezdná výška	mm	800
Výška s vod. tyčí v horní poloze, min.	mm	990
Výška s vod. tyčí v horní poloze, max.	mm	1230

Parametry pojezdu

Pracovní rychlost, max.	m/min	25
Stoupavost, max.	%	35
(závisí na provozních podmínkách)		

Pohon

Výrobce motoru	Kohler	
Typ	KD15 440	
Stupeň emisní normy	Stage V	
Chlazení	vzduchem	
Počet válců	1	
Výkon dle ISO 3046	kW	6,8
Otáčky motoru	min ⁻¹	3000
Typ pohonu	mechanický	
Palivo	nafta	
Spotřeba paliva při běžném provozu	l/h	1,4

Systém budiče

Frekvence	Hz	66
Odstředivá síla	kN	55

Objem nádrže

Palivo	l	5,0
--------	---	-----

Změny technických parametrů vyhrazeny. Stroje mohou být vybaveny s volitelnou výbavou.

Nebo se podívejte na nabídku
Prémiových záručních služeb Norwit
na následující straně



PRÉMIOVÉ ZÁRUČNÍ SLUŽBY NORWIT

Rozšířená záruka 5 let na malou mechanizaci BOMAG

Jak to funguje?

Stačí dodržovat předepsanou údržbu a dávat stroj na pravidelné servisní prohlídky k nám do Norwitu. Poté máte nárok na **pětiletou záruku** na většinu oprav, která pokrývá originální náhradní díly a práci servisních techniků.

Hlavní výhody

- ✓ Zvýšení provozuschopnosti
- ✓ Minimální administrativa
- ✓ Efektivnější kontrola nákladů
- ✓ Vyšší zůstatková hodnota při odprodeji



SLEDUJTE
NÁS NA
YOUTUBE



VYFOTĚTE/KLIKNĚTE

Záruka mobility až na 5 let

Jak to funguje?

Pokud budete dávat váš stroj na předepsaný pravidelný servis k nám, získáte k němu **Záruku mobility** a to až na 5 let! V případě poruchy dostanete v rámci záruky náhradní stroj z naší půjčovny po dobu opravy zdarma.

Hlavní výhody

- ✓ Úspora nákladů
- ✓ Větší jistota v případě poruchy
- ✓ V případě neuznání záruky sleva na půjčovném 50 %!
- ✓ Platí pro malou mechanizaci BOMAG (nové a použité stroje do stáří max. 5 let)



PODÍVEJTE
SE NA
VIDEO



VYFOTĚTE/KLIKNĚTE

