


DVOUROTOROVÉ HLADIČKY BARIKELL OL



Hladička OL 90

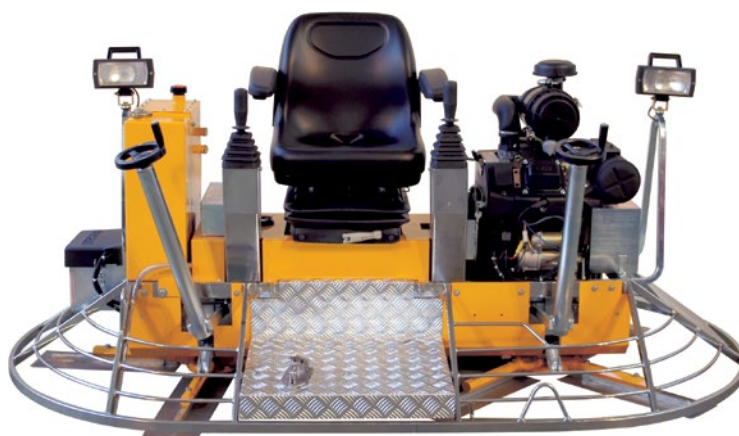

Hladička OL 120 HCS

Dvourotorové hladičky Barikell jsou určeny k bezvadnému uhlazení a ztuhnutí povrchů rozsáhlých betonových ploch v průmyslových halách, skladech, na parkovištích, letištních plochách, apod.

Pracovní nástrojem jsou na rotorech upevněné naklápěcí hladicí lopatky, které se při pohybu překrývají, nebo hladicí talíř.

Standardně s LED světlomety, počítadlem MTH a zvedacím rámem

Typ stroje		OL 90	OL 120	OL 120 HCS*
Průměr hladicích lopatek	[mm]	2× 900	2× 1200	2× 1200
Hmotnost od	[kg]	248	300	355
Motor		Honda/B&S	B&S	B&S
Výkon motoru	[kW (hp)]	20,1/26,0 (27,0/35,0)	26,0 (35,0)	26,0 (35,0)

* HCS – Hydraulické ovládání stroje



BARIKELL
S.R.L.